


FLOS

181015

210402

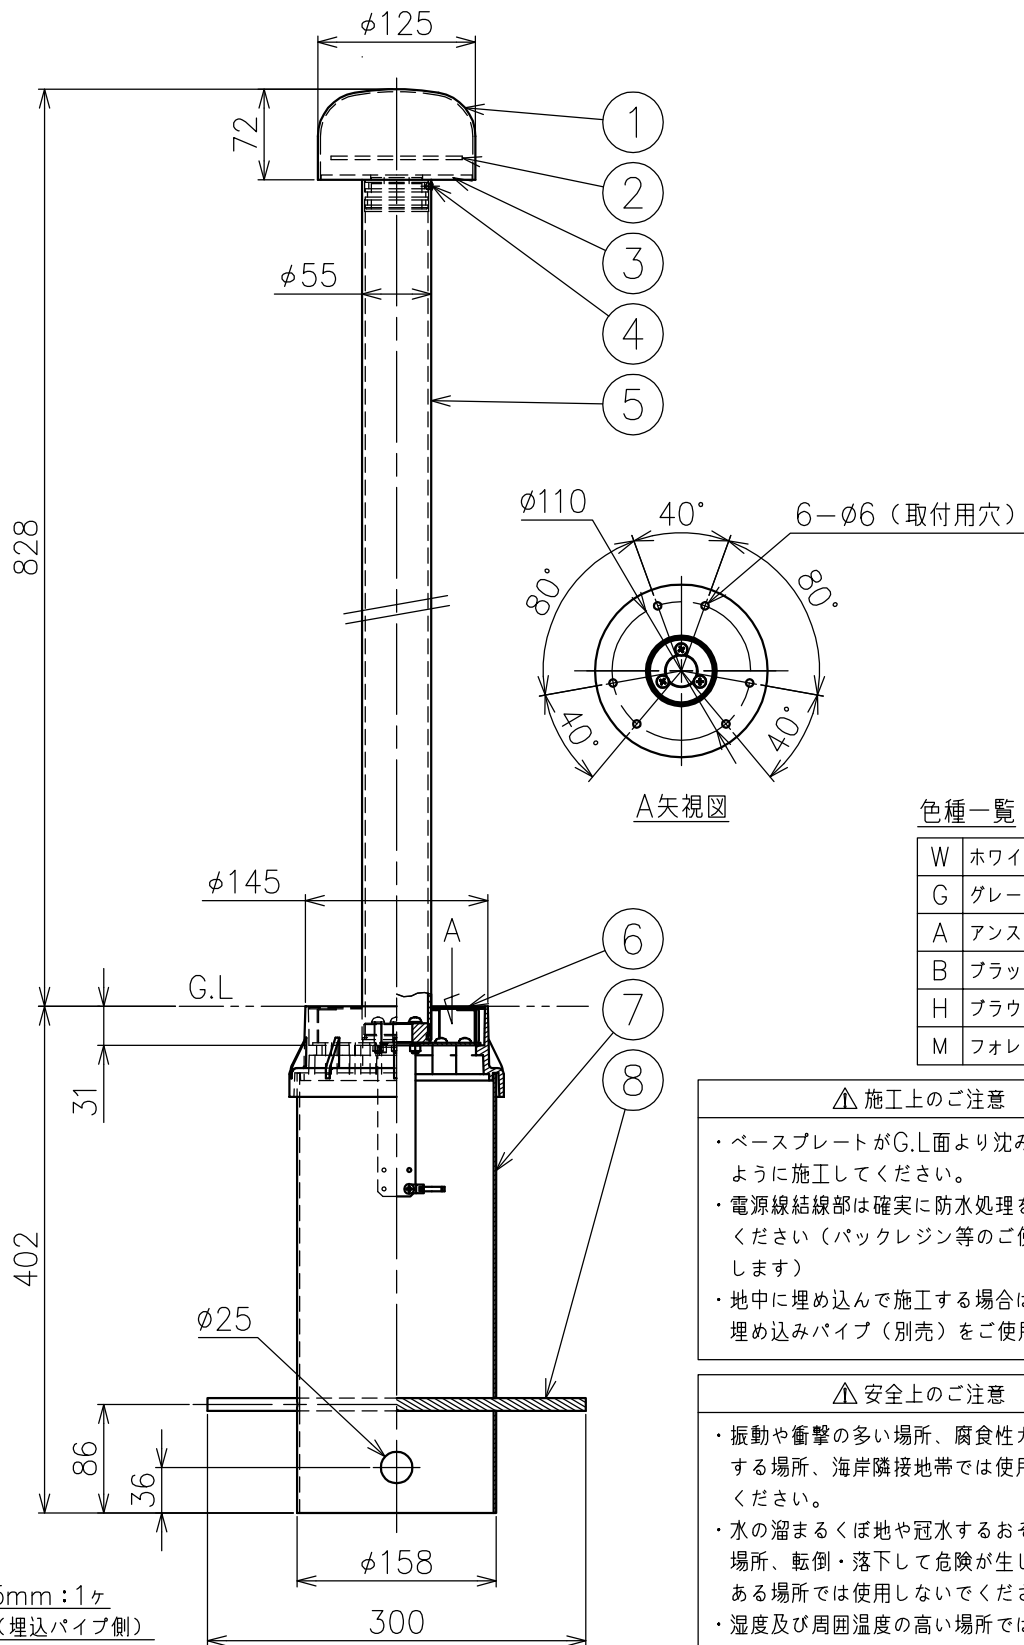

付属品

- ・六角レンチ 2.5mm:1ヶ
- ・取付ネジ:3ヶ(埋込パイプ側)

色種一覧

W	ホワイト
G	グレー
A	アンスラサイト
B	ブラック
H	ブラウン
M	フォレストグリーン

△ 施工上のご注意

- ・ベースプレートがG.L面より沈み込まないように施工してください。
- ・電源線結線部は確実に防水処理を施してください(パッキン等のご使用をお勧めします)
- ・地中に埋め込んで施工する場合は、専用の埋め込みパイプ(別売)をご使用ください。

△ 安全上のご注意

- ・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・水の溜まるくぼ地や冠水するおそれのある場所、転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所では使用しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、使用しないでください。

8	アンカーパイプ	アルミ	1		特記事項	・防雨形 ・定格電圧:100-240V ・消費電力:8.4W(100V) / 8.4W(200V) / 8.4W(240V) ・入力電流:0.14A(100V) / 0.09A(200V) / 0.08A(240V)
7	埋め込みパイプ	樹脂	1			
6	ベースカバー	ステンレス	1	黒色塗装仕上		
5	支柱	アルミ	1	塗装仕上(色種欄参照)		
4	灯具固定ネジ	ステンレス	1	M5	光源	高出力LED 3000K 8.4W
3	カバー	樹脂	1	フロスト仕上		
2	LEDユニット	ー	1	8W CRI80		
1	灯具	アルミ	1	塗装仕上(色種欄参照)	色種	上記
品番	品名	材質	数量	摘要		品番
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	1/6
				質量	1.9	kg
BELLHOP H85030K W/G/A/B/H						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。