

灯具稼働範囲

4-ø6取付用穴

中型四角アウトレットボックス

色種一覧

W	ホワイト
G	グレー
M	フォレストグリーン
DH	ディープブラウン
B	ブラック
A	アンスラサイト

△ 安全上のご注意




- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・ 湿度及び周囲温度の高い場所では、使用しないでください。
- ・ 器具背面から水のかかる場所へは取り付けしないでください。
- ・ 指定方向以外の取付はしないでください。
- ・ 器具と取付面の間は防水コーキング処理を施してください。

付属品

・ 六角レンチ1.5mm : 1ヶ

品番	品名	材質	数量	摘要				光源	色種
8									
7	フランジ固定ネジ	ステンレス	1	M3				特記事項 ・ 防雨形・壁付専用 ・ 定格電圧：DC24V ・ 専用LEDドライバー別売	
6	カバーガラス	ガラス	1	クリア					
5	取付ネジ	ステンレス	2	M4					
4	取付板	ステンレス	1					光源 高出力LED 3000K 2.6W	
3	フランジ	アルミ	1	塗装仕上(色種欄参照)					
2	LEDユニット	---	1	2.6W CRI80				色種 上記	
1	灯具	アルミ	1	塗装仕上(色種欄参照)					
品番				品名				WALLSTICK 30K W/G/M/DH/B/DG	
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	1/2	質量	0.3 kg

* 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

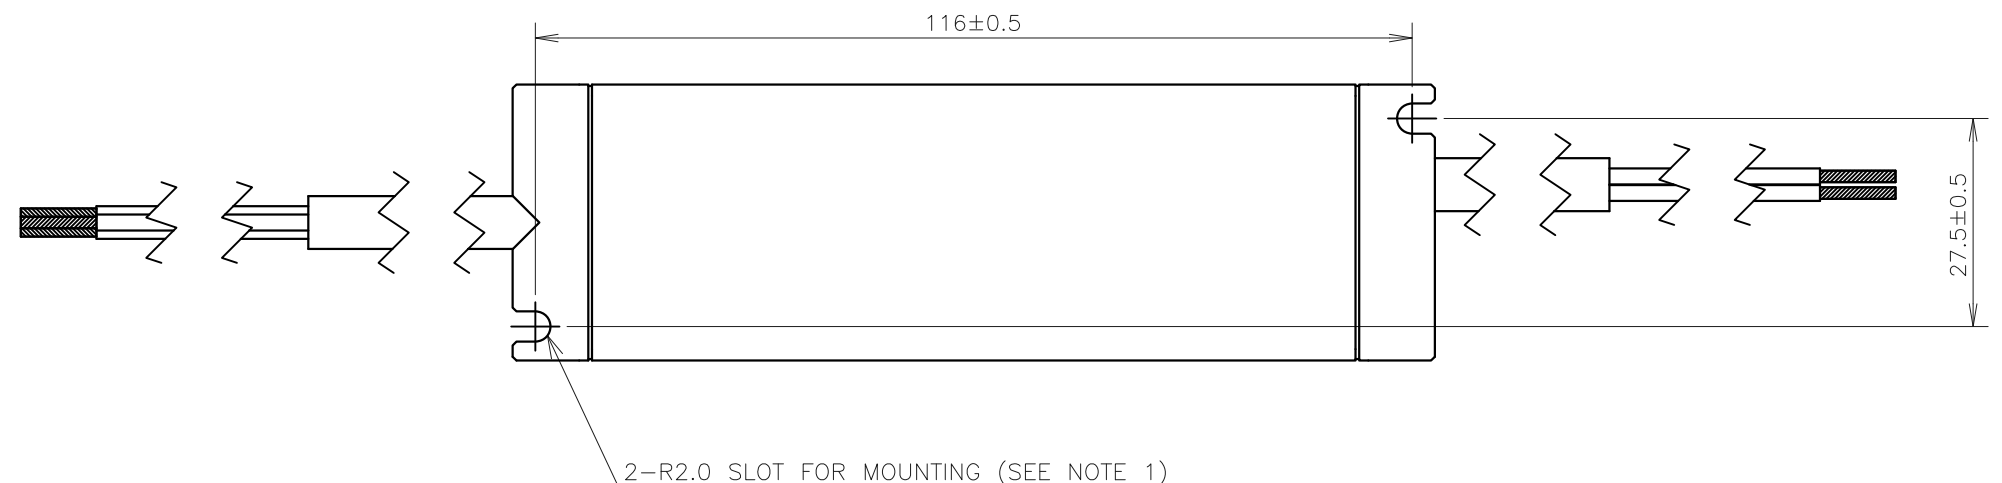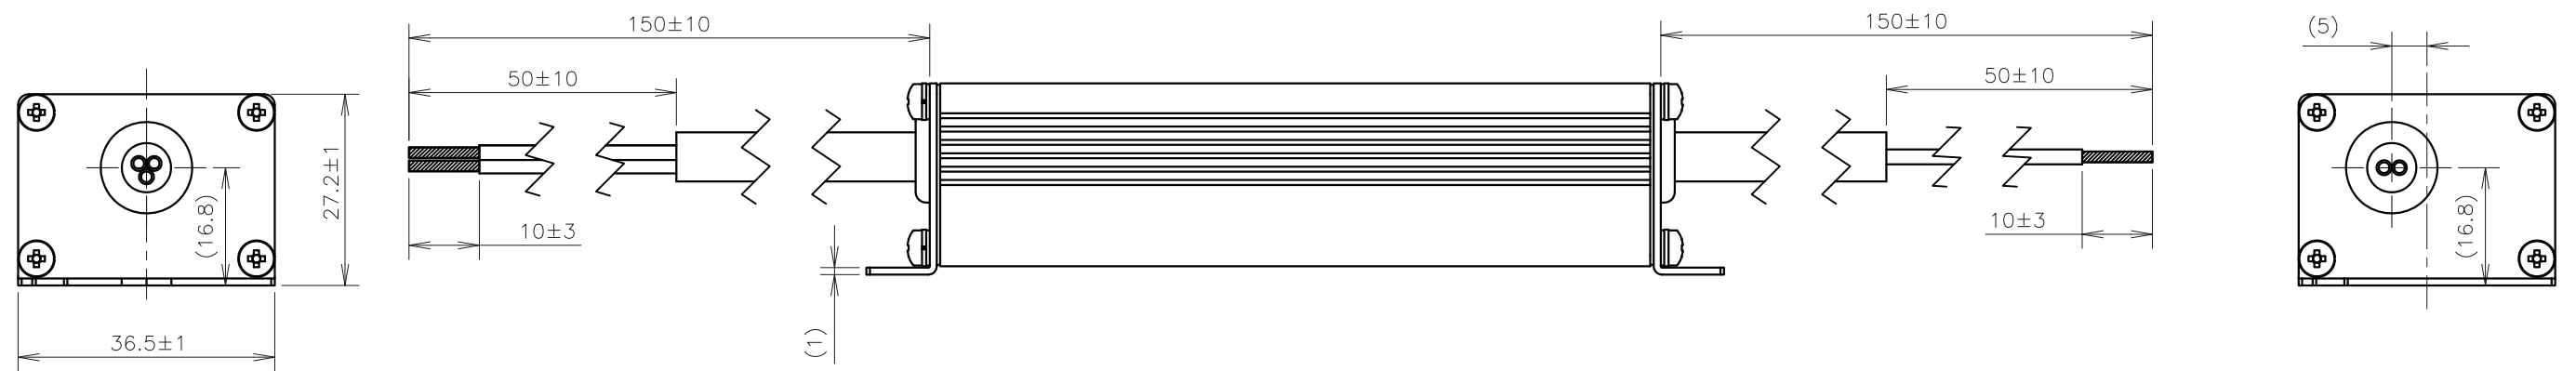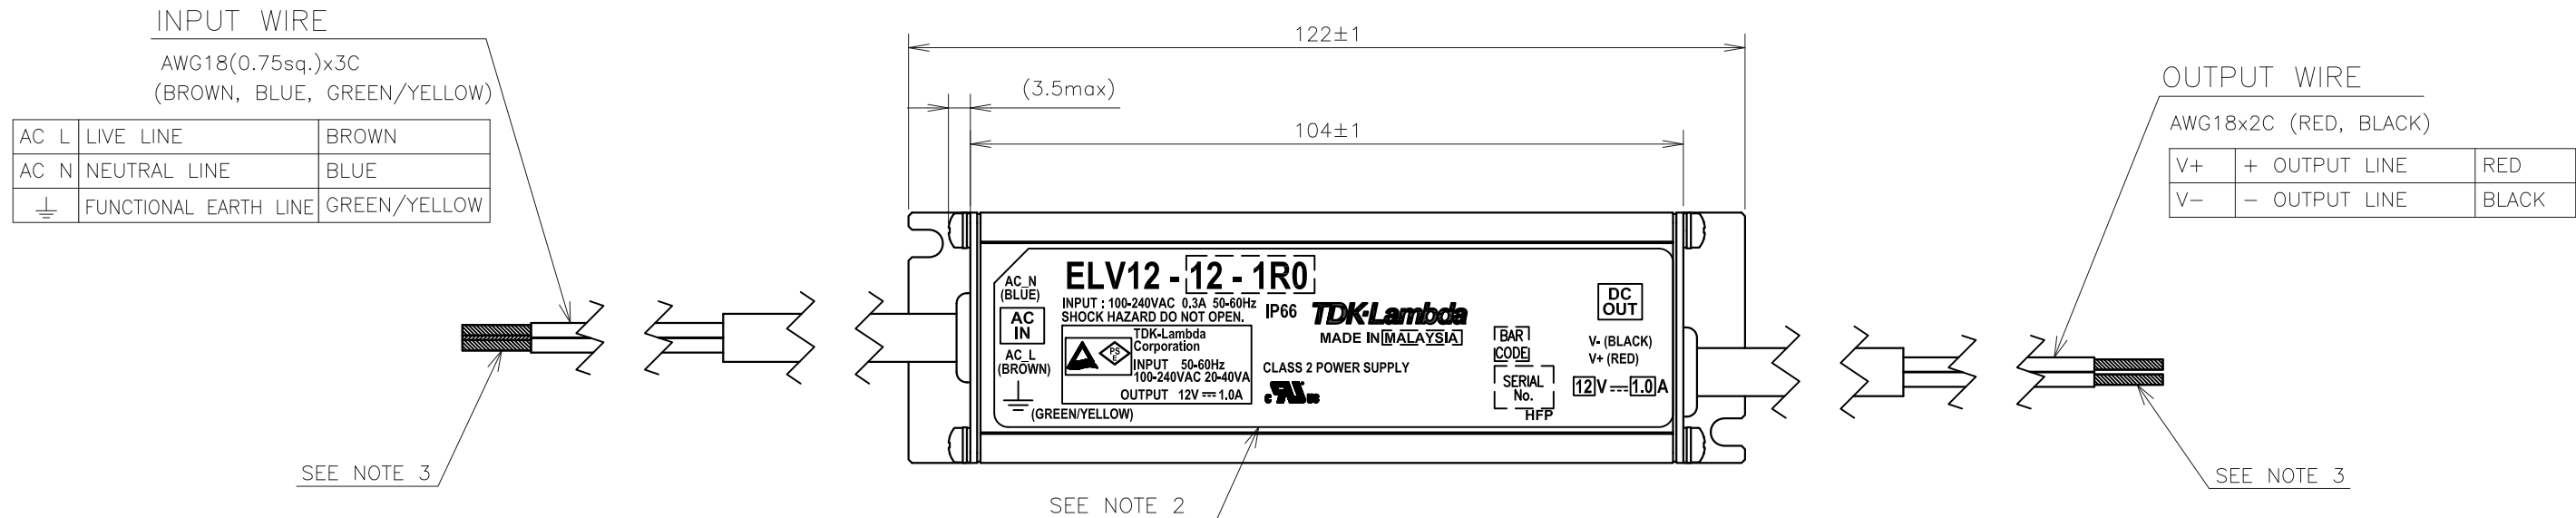

NOTE:

- 2xR2.0 SLOT ARE FOR CUSTOMER MOUNTING HOLES. ALL MUST BE SCREWED IN ORDER TO CONFORM THE VIBRATION SPEC.
- MODEL NAME, INPUT VOLTAGE RANGE, NOMINAL OUTPUT VOLTAGE, MAXIMUM OUTPUT CURRENT AND COUNTRY OF MANUFACTURE ARE SHOWN HERE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS.
- INPUT WIRE AND OUTPUT WIRE ARE SOLDER FINISHED.

(unit : mm)

MODEL NAME	ELV12
TDK-Lambda	
V002-02-01E	