

## ■シェードを取り付ける前に

本器具を取り付ける前に、ご確認の上お取り付けください。


⚠ シェードを取り付けるときは、両手で丁寧にお持ちください。

⚠ 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

⚠ 平坦ではない天井や傾斜した天井、船底天井に取り付けないでください。落下によるけがの恐れ  
があります。

⚠ 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃を与えないでください。  
器具の落下や、取り付けた天井が破損する恐れがあります。

⚠ お風呂場など湿気の多い場所では使用できません。




角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 引掛埋込ローゼット

天井に既に左図のいずれかが取り付けられていれば、  
お客様ご自身で取り付けることができます。

## ■シーリングランプの取付方法

⚠ 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。


### 1 灯具の取付

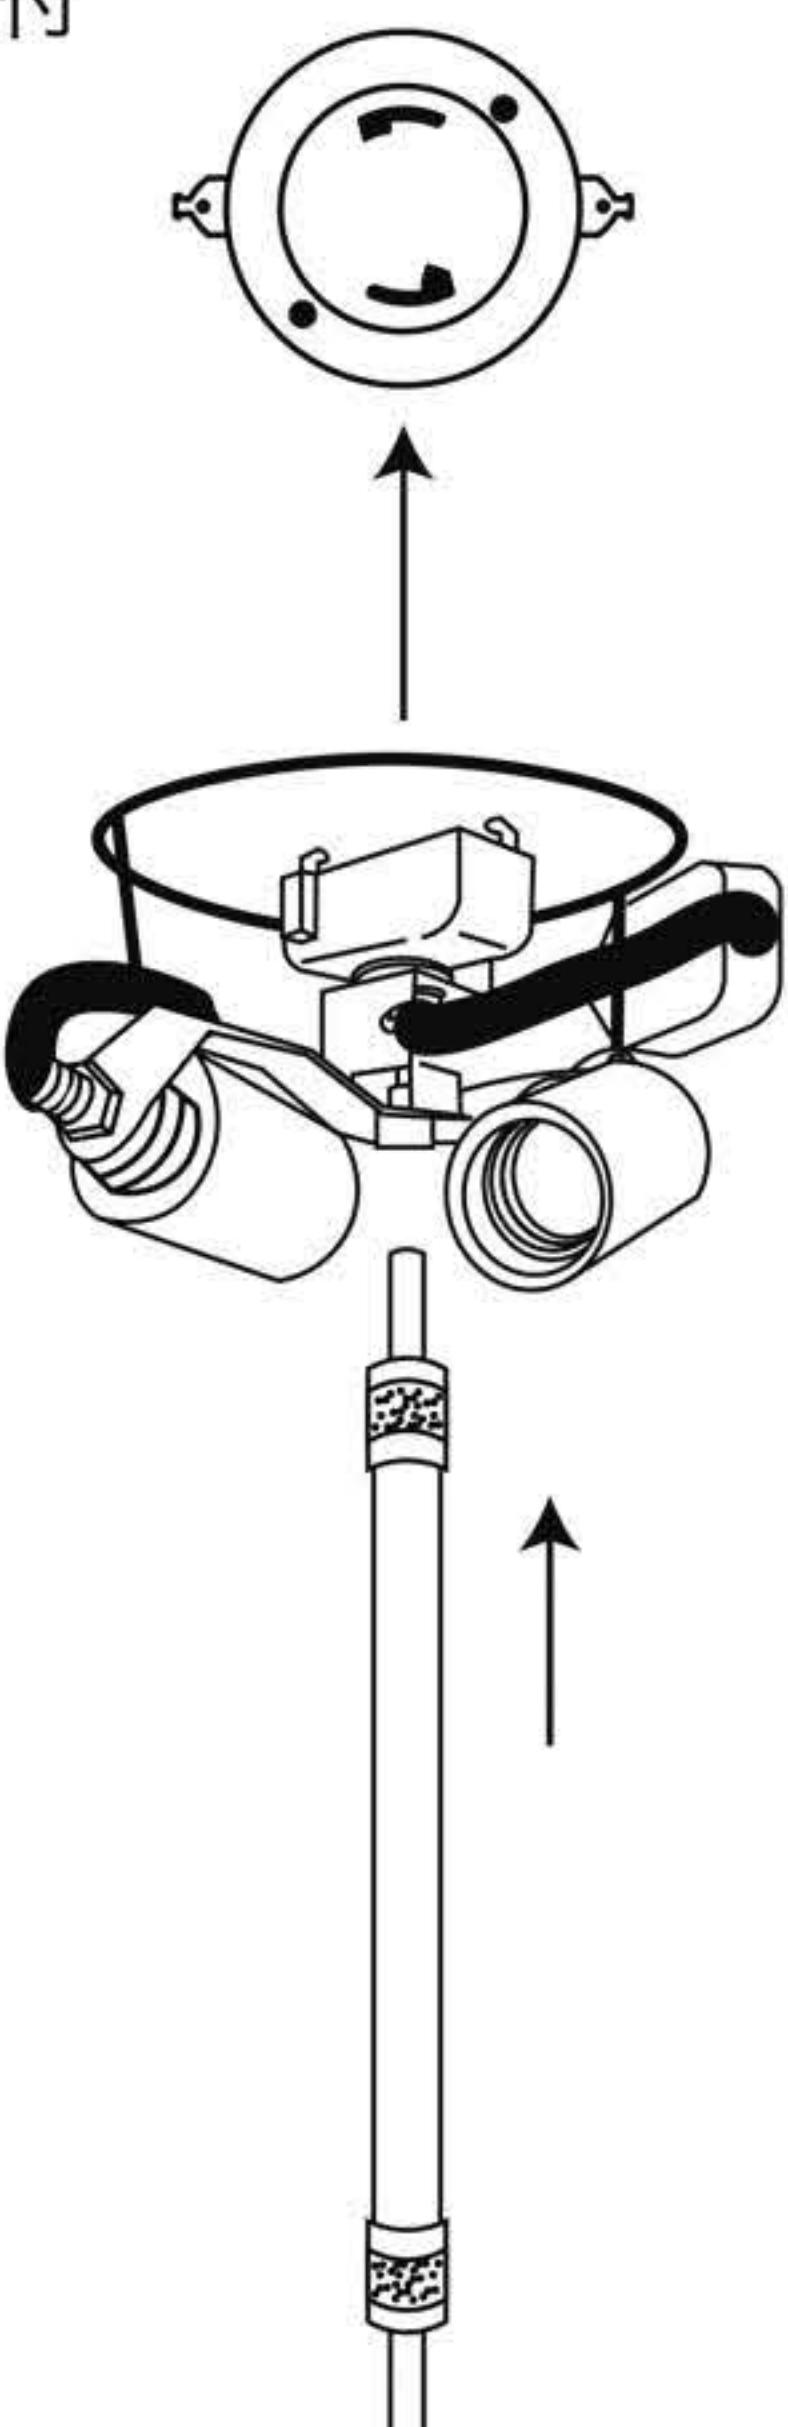


①引掛けプラグを引掛けシーリング又は埋込ローゼットに取り付けます。

⚠ 引掛けプラグのコードが天井面とスチールフレームの間に挟まれないようにご注意ください。

②左図の通りパイプを灯具にまわして取り付けます。

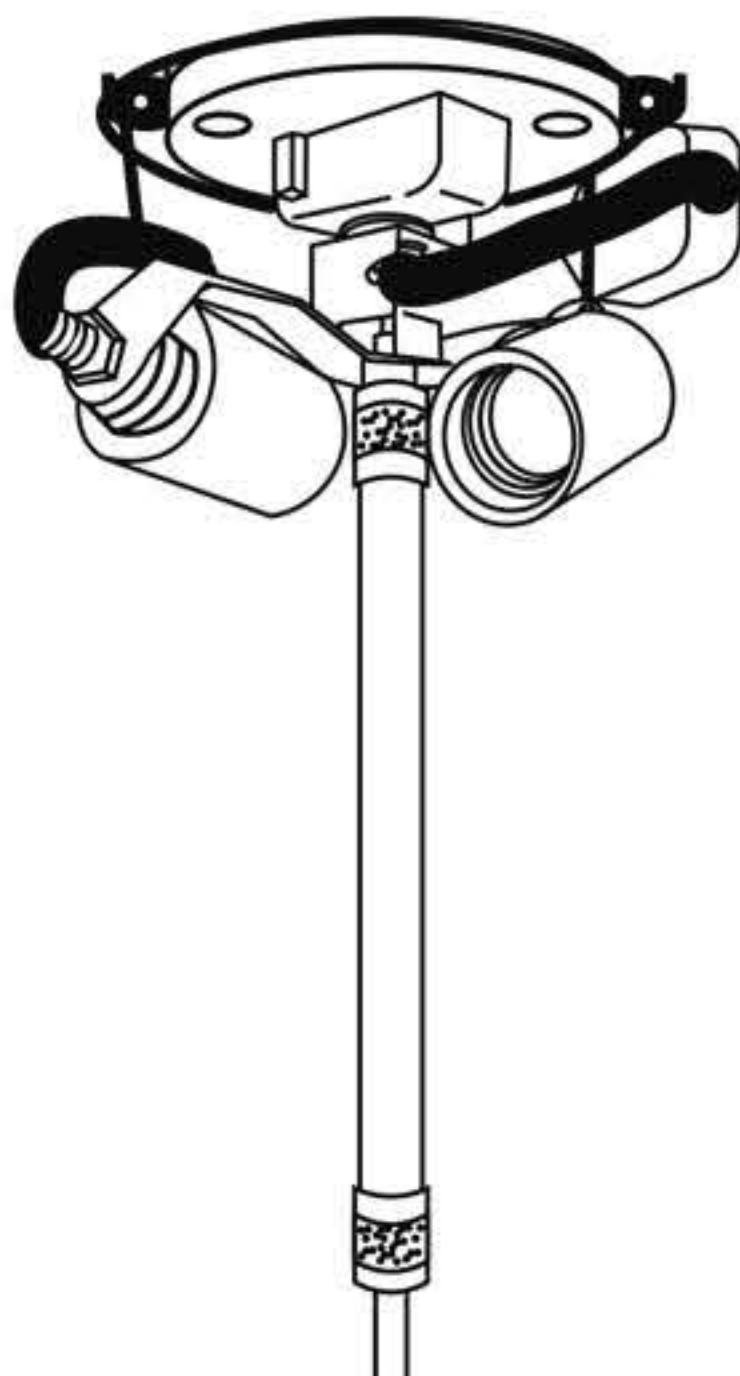


!  
パイプが抜けないかよくご確認下さい。

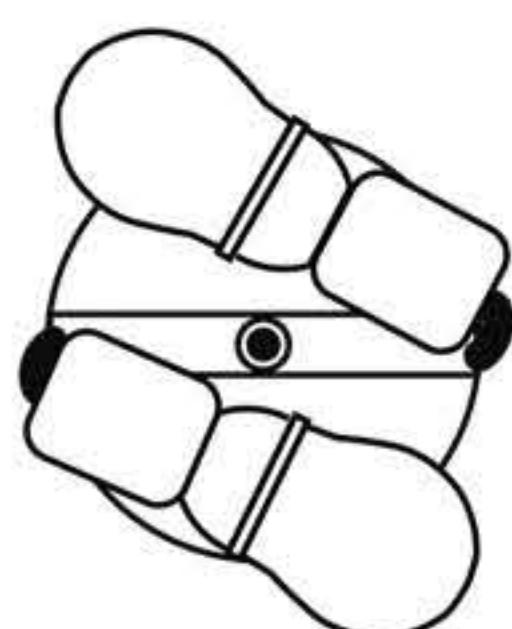

③ソケット上部をしっかりと押さえながら、  
電球を取り付けてください。

※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットに  
ねじ込んでください。

## 2 シェードの取付

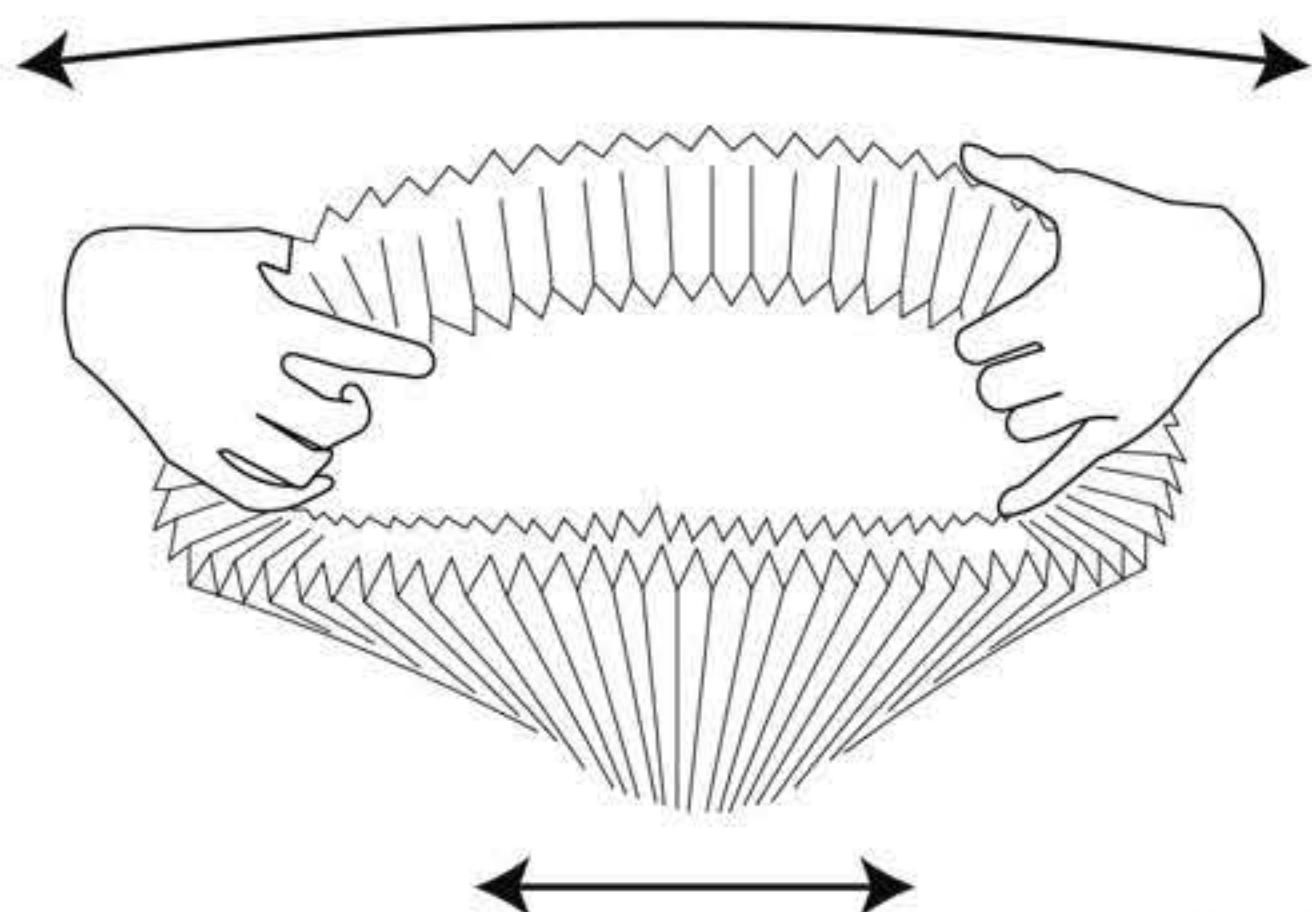


①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面  
下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。

※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合があります  
ので、丁寧におこなってください。


※シェードの穴を通っているヒモは切らずに広げてください。

!  
広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。  
重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。

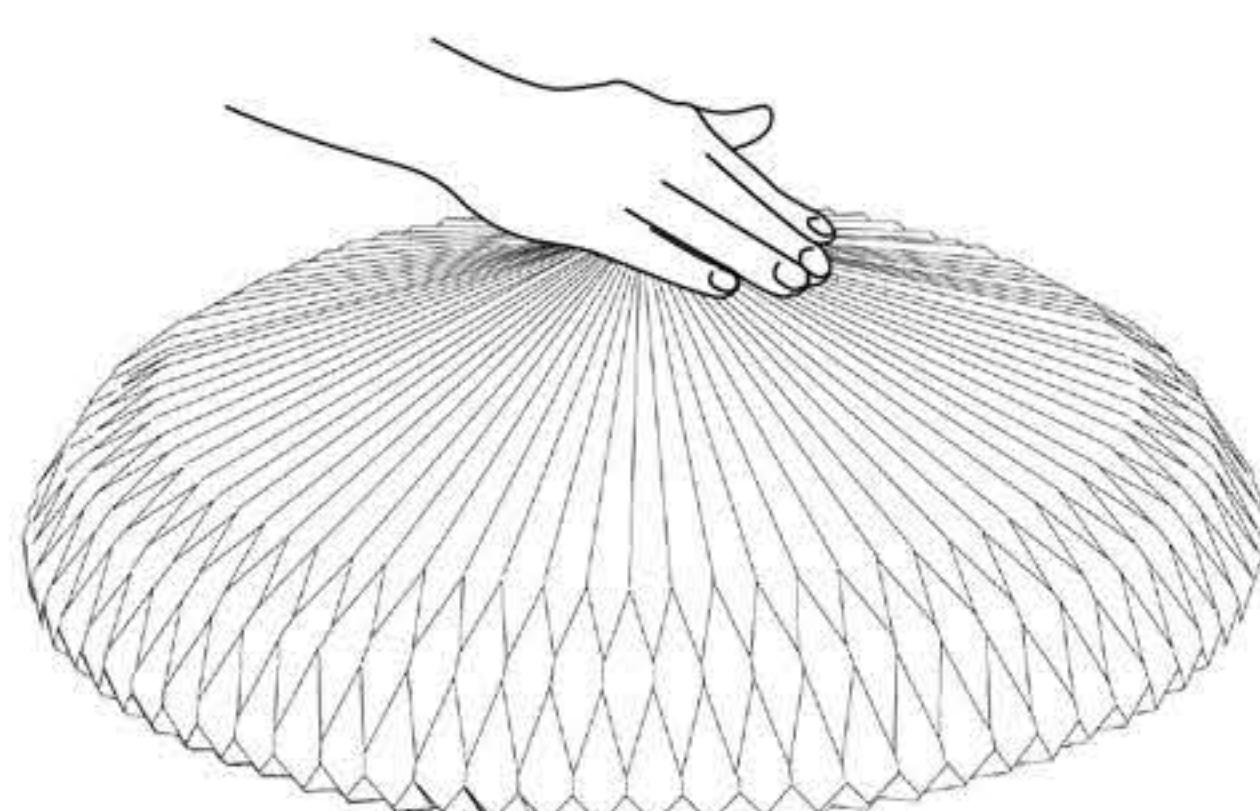


②十分になじませたら、左図のように滑りやすい平らな場  
所で上から優しくおさえ、さらになじませます。

※無理に押すとシェードの端を傷めてしまう場合があります  
ので、丁寧におこなってください。

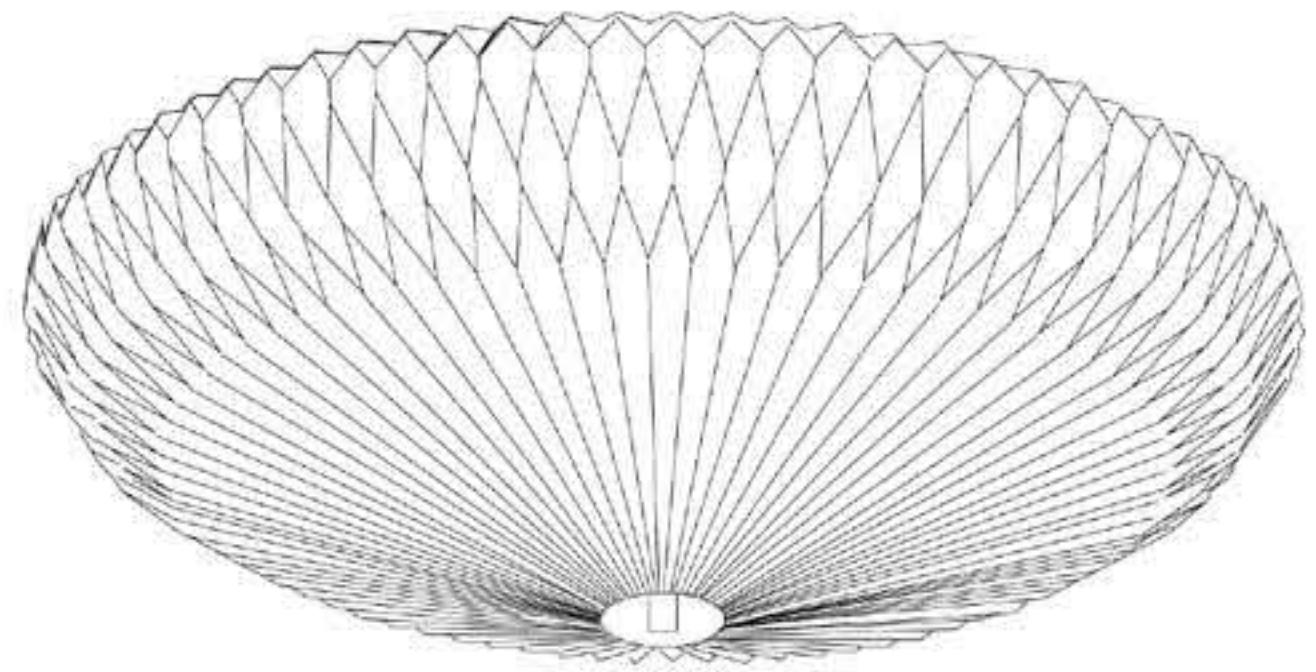

⑤シェードを灯具に被せます。その際にシェード先端部の穴より灯具を取り付けたパイプが見える状態にします。

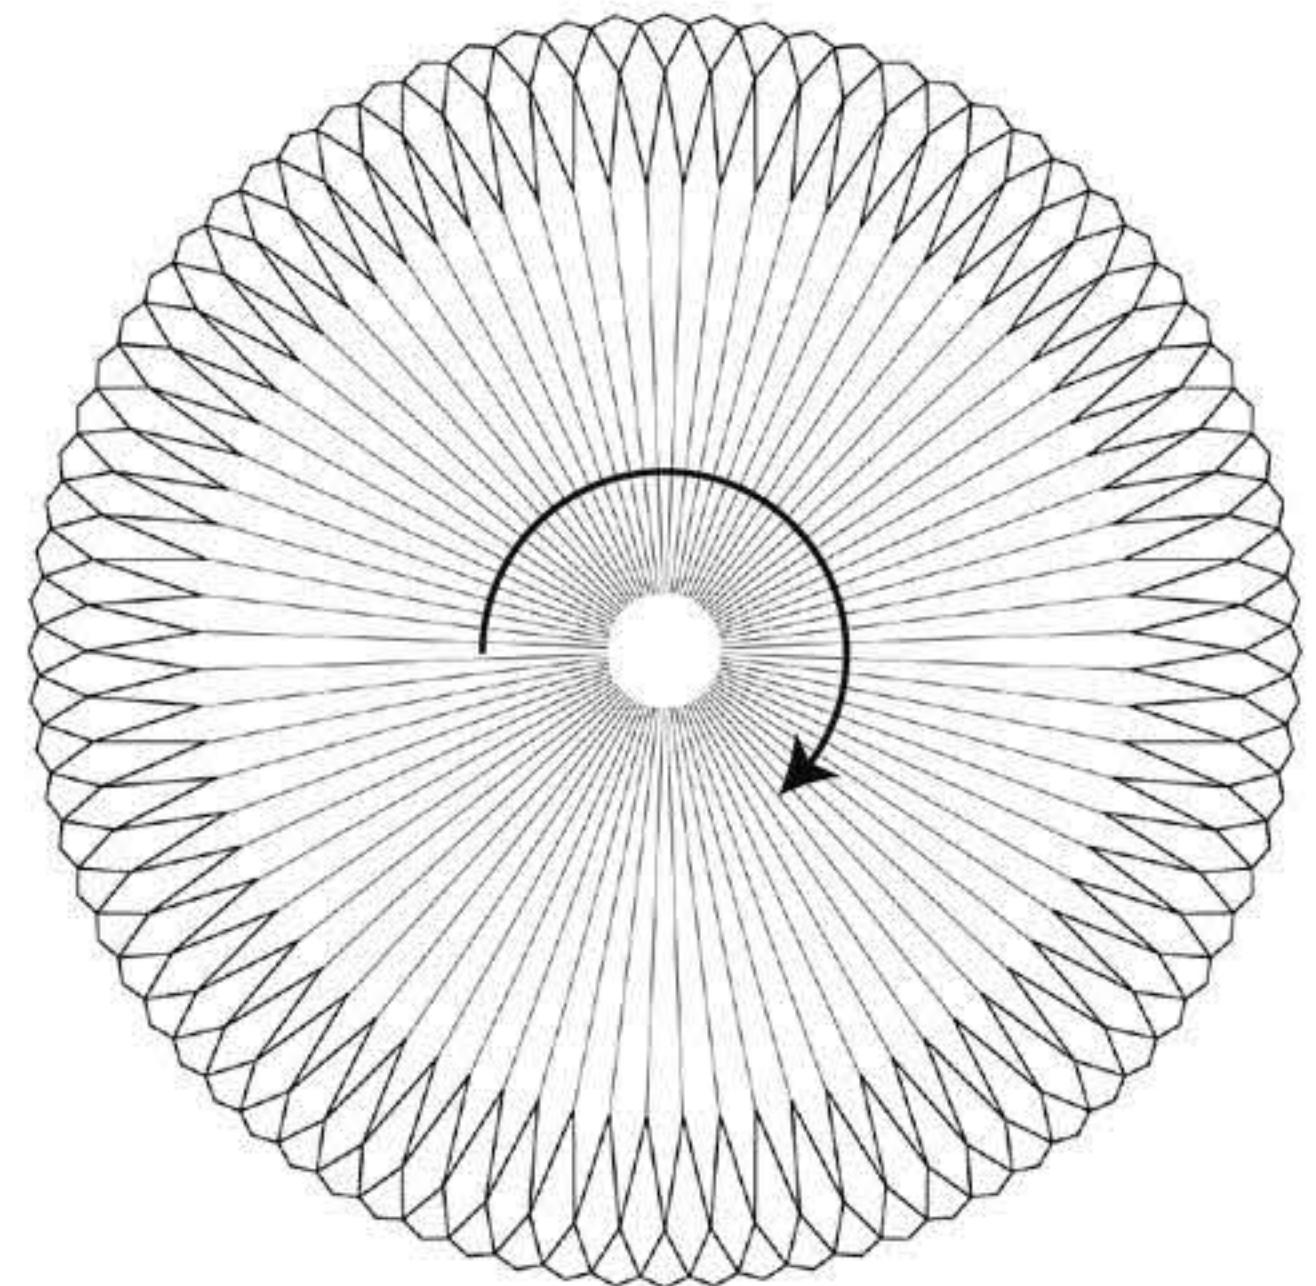

⑥シェード先端部の穴から見えるパイプにシェードキャップをまわして取り付けしっかりと固定します。



キャップがグラつく場合はパイプにしっかりと  
はまっていない可能性があります。シェード  
キャップが外れないよう、よくお確かめください。

