

KP130A / 135A

Design : Tage Klint

素材 …………… 難燃性PE樹脂
スチールフレーム

適合電球 …… LED電球 (G型)
電球色 (全方向・広配光タイプ)

タイプ(W) …… 一般電球100W相当
※LED電球は100W相当まで使用できますが、
75W相当のLED電球を同梱しています。

ソケット …… E26




※白熱電球はご使用いただけません。

■内容物・各部品の名称 組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認下さい。

ランプシェード × 1	フランジカバー × 1
専用電源コード × 1	フレーム × 1
電球 × 1	取扱説明書 (本書) × 1

※電球につきましては別途取扱説明書をご覧ください。

■ペンダントの取付方法 ⚠️ 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

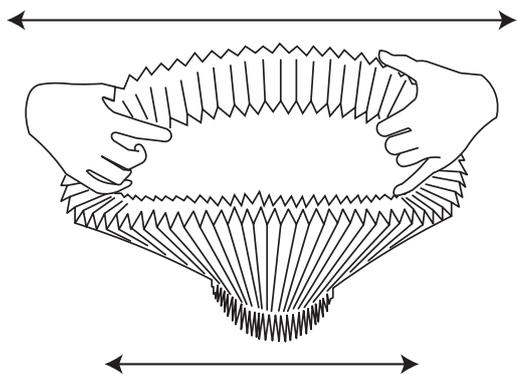


①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。

※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合もありますので、丁寧に行ってください。




広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。
重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。

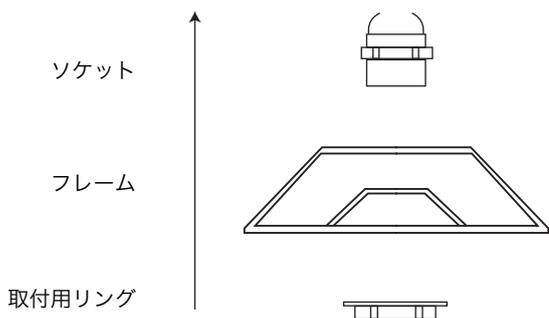


②灯具のソケットに付属している取付用リングを回して外し、左図の順番でフレームをソケットに取り付けます。


③コードをシェードに通し、灯具に取り付けます。

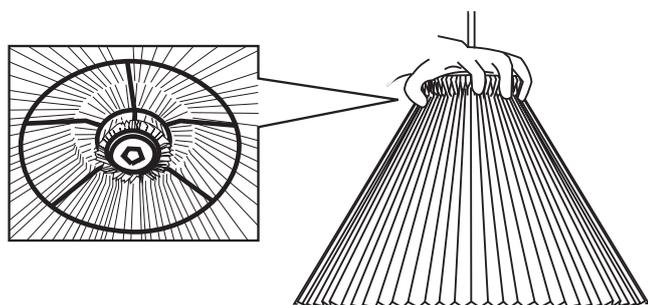

④シェード上面を手のひらですぼめるように持ち、シェード内側の折り返し部分をフレームの一番上のリングに引っ掛けるようにかぶせます。

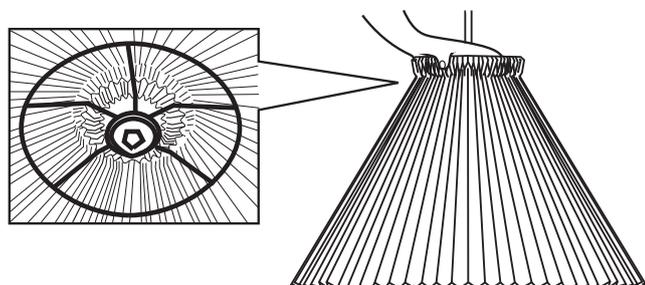

⑤ゆっくりと手を離せば、シェードの折り返し部分がフレームのリングに引っ掛かり固定されます。

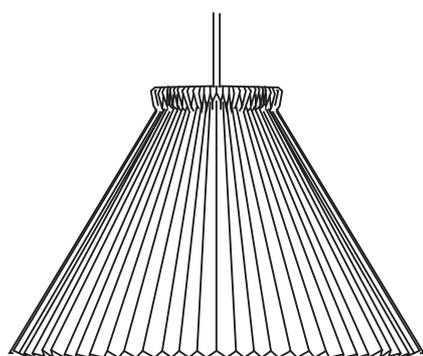

⑥ソケット上部をしっかりと押さえながら、電球を取り付けてください。

※LED 電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。

これでランプは使用できるようになりました。
お好みの場所に正しく設置し、LE KLINTならではのあかりをお楽しみください。