


SPOT - KT356

Design : Pascal Hien

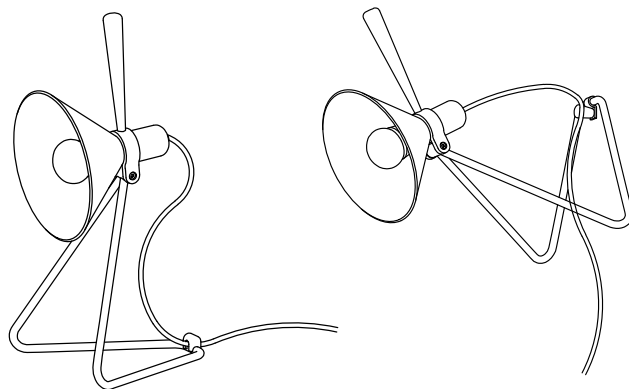

素材 …………… スチール：SS シルバー / B ブラック
OG オリーブグリーン / OR オキサイドレッド
シェード：アクリル
木部 …… オーク材 ライトオーク（シルバー/オリーブグリーン）
スモークドオーク（ブラック/オキサイドレッド）

適合電球 …… 小型LED電球
電球色（全方向・広配光タイプ）

タイプ(W) …… 小型電球 25W形相当
※最大 60W形相当まで使用可能です。

ソケット …… E17

※白熱電球はご使用いただけません。

■内容物・各部品の名称

組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認下さい。

スタンド本体(各色) × 1

コードホルダー × 1

シリコンクッション × 5

六角レンチ × 1

取扱説明書（本書） × 1

電球 × 1

※電球につきましては別途電球の取扱説明書をご確認ください。




壁面取り付け用パーツ

ビス × 1


アンカー × 1

フック金具 (スタンドと同色) × 1

オーク材パーツ × 1



■機能

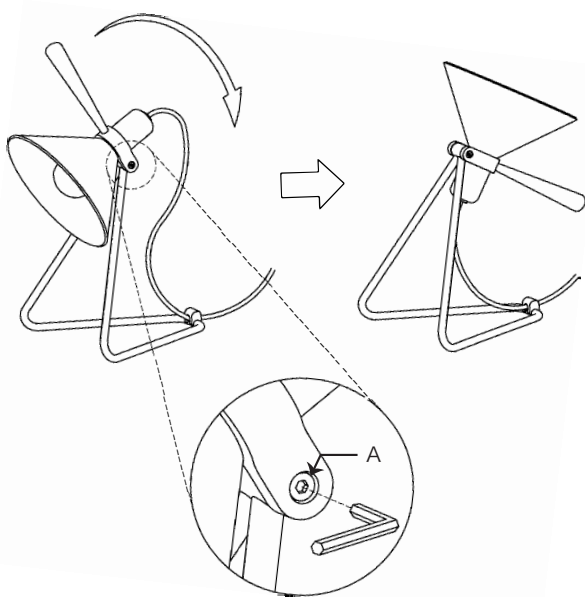


木製のハンドルでシェードを上下に動かすことが可能です。

※ハンドルの動きが、きつかったり/緩かったりする場合、左図Aのネジを付属の六角レンチで緩めたり/締めたりして調整してください。

⚠ 木製ハンドルをひねったり、無理な力を加えたりしないでください。強くひねると緩みの原因となり、一度緩むと元の状態に戻すことができません。
ご使用状況によっては、ハンドルが自然に緩むことがありますが、これは製品の機能や安全性に影響するものではありません。

■テーブルランプの設置方法 ⚠ 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

⚠ テーブルランプの形状で梱包されています。

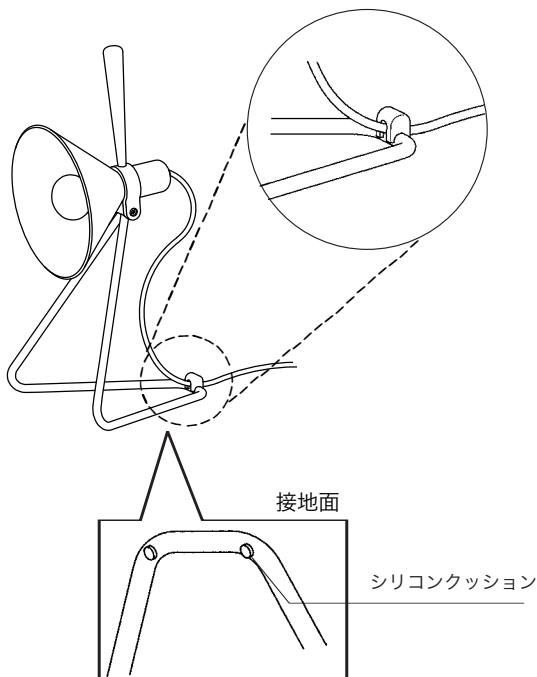

付属のコードホルダーは、穴の大きい方にコードを通し、フレームへはめてください。コードが背面側にすっきりと収まります。

設置場所に傷が付く恐れや、逆にスタンドの塗装が剥がれてしまいそうな凸凹した場所に設置する場合、接地面に付属のシリコンクッションを貼り、保護してください。

電球をはめ込み、これでテーブルランプとして使用できるようになりました。
お好みの場所に正しく設置し、LE KLINT ならではのあかりをお楽しみください。

■ウォールランプの取付方法



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

本器具を取り付ける前に、下記内容をご確認のうえ設置してください。



器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。



平坦ではない壁に取り付けないでください。落下によるけがの恐れがあります。




器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃を与えないでください。器具の落下や、取り付けた壁が破損する恐れがあります。



お風呂場など湿気の多い場所では使用できません。




壁面に取り付ける際は、電気工事店にご相談いただくことをおすすめします。 安全のため、専門知識のある電気工事士による施工をご検討ください。




0.8cm程度


- ① 付属のビスを壁面へ取り付けてください。その際、ビスが壁から0.8cm程度はみ出した状態にしてください。

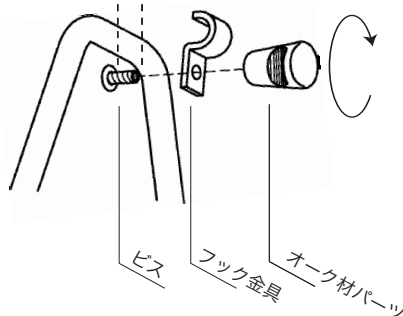

- ② 壁面にスタンドの接地面を押し当て、フック金具でスタンドを抑え、ビスへはめ込みオーク材パーツをねじ込みます。

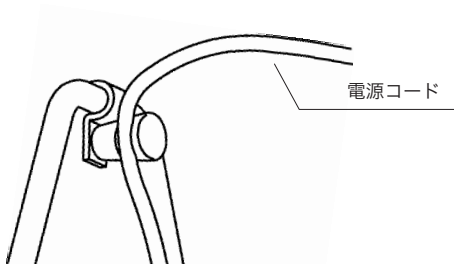

- ③ オーク材パーツの溝が真横を向くようにし、その溝へ電源コードを差し込んでください。

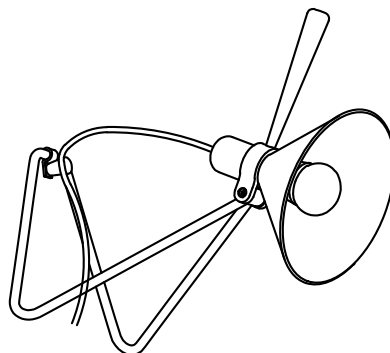

これでウォールランプとして使用できるようになりました。

LE KLINT ならではのあかりをお楽しみください。