

■シェードを取り付ける前に 本器具を取り付ける前にご確認ください。

⚠ シェードを取り付けるときは、両手で丁寧にお持ちください。

⚠ 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

⚠ 平坦ではない天井や傾斜した天井、船底天井に取り付けないでください。落下によるけがの恐れ
があります。

⚠ 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃を与えないでください。
器具の落下や、取り付けた天井が破損する恐れがあります。

⚠ お風呂場など湿気の多い場所では使用できません。

天井に既に下図のいずれかが取り付けられていれば、お客様ご自身で取り付けることができます。



角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング


引掛け埋込ローゼット


フル引掛けローゼット

■シーリングランプの取付方法


⚠ 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

1 灯具の取付

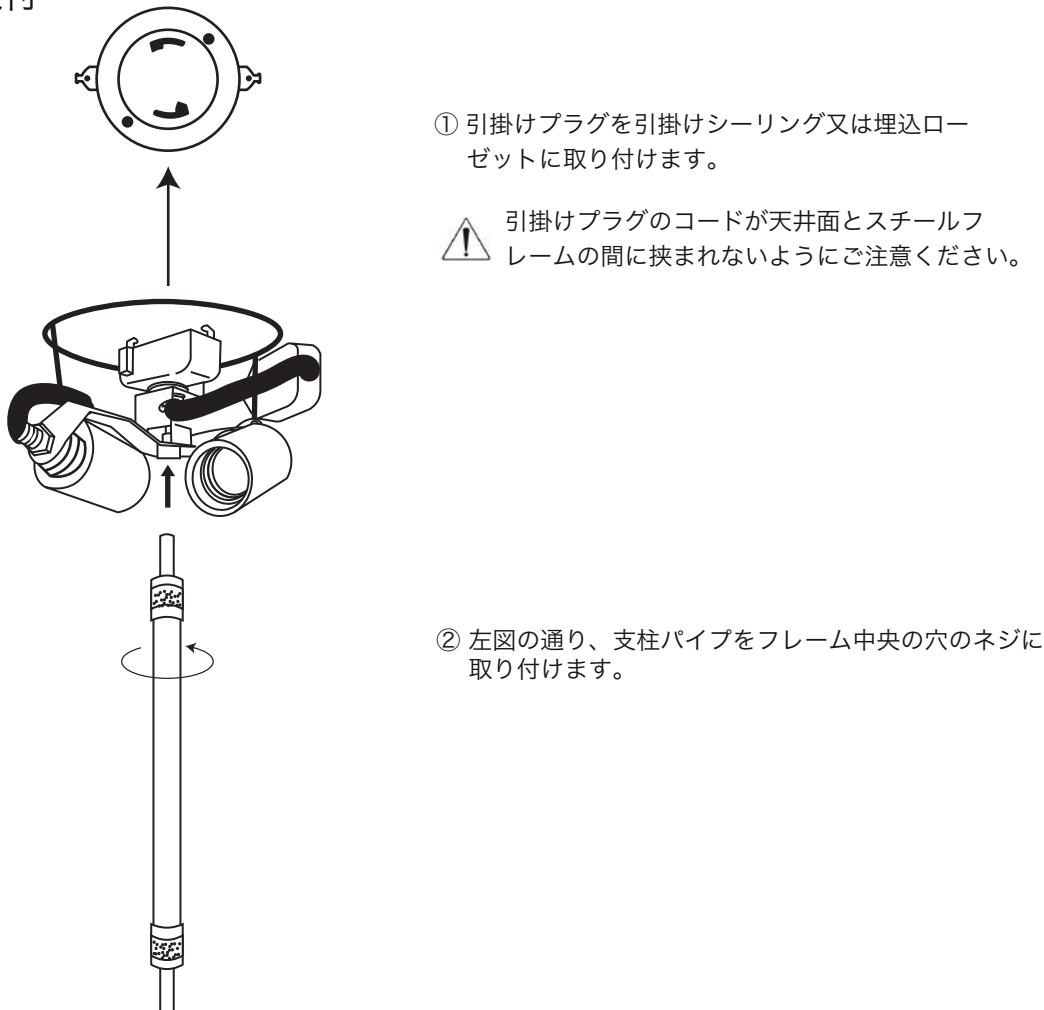

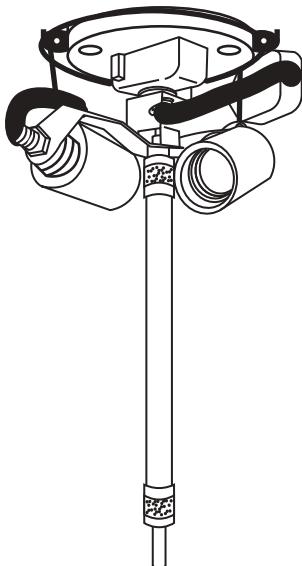


支柱パイプが抜けないかよくご確認下さい。

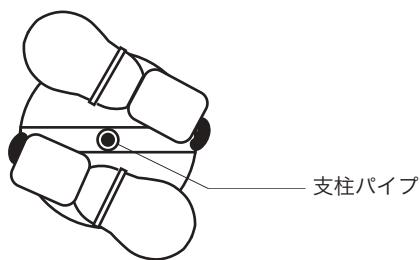

③ソケット上部をしっかりと押さえながら、電球を取り付けてください。

※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。


2 シェードの取付

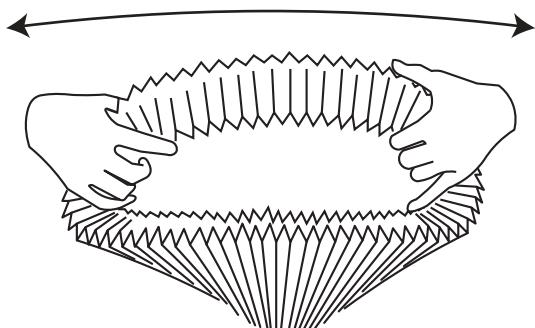

①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、手でよく広げ、十分に馴染めます。

※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合もありますので、丁寧におこなってください。

※シェードの穴を通っているヒモは切らずに広げてください。

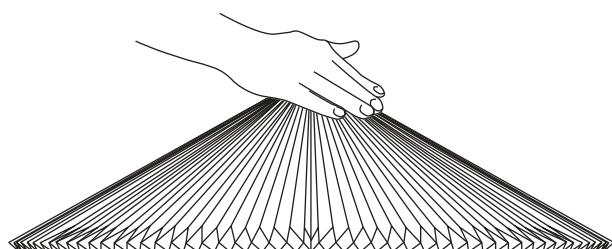


②十分になじませたら、左図のように滑りやすい平らな場所(テーブルの上等)で上から優しくおさえ、さらになじめます。

※無理に押すとシェードの端を傷めてしまう場合がありますので、丁寧におこなってください。




広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。

重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。

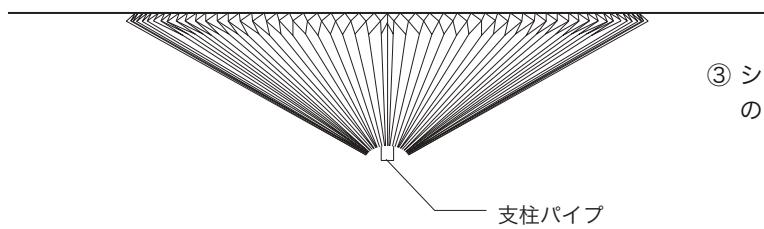


③ シェードを灯具に被せます。その際にシェード先端部の穴から支柱パイプが見える状態にします。

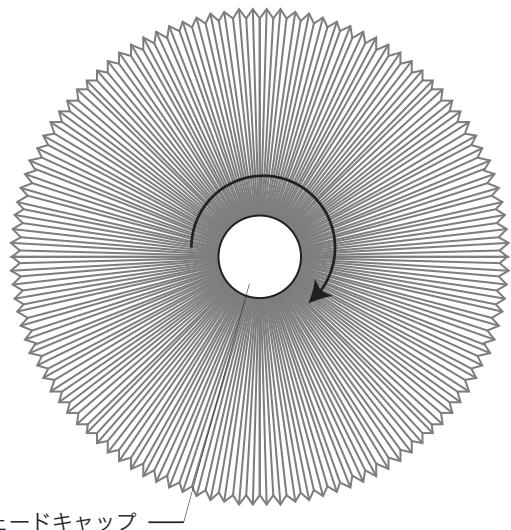

④ 支柱パイプにシェードキャップを回して取り付けしっかりと固定します。



キャップがグラつく場合はパイプにしっかりとまつっていない可能性があります。シェードキャップが外れないよう、よくお確かめください。

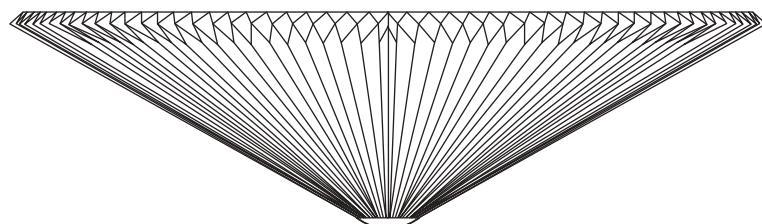

これでランプは使用できるようになりました。
お好みの場所に正しく設置し、LE KLINTならではのあかりをお楽しみください。